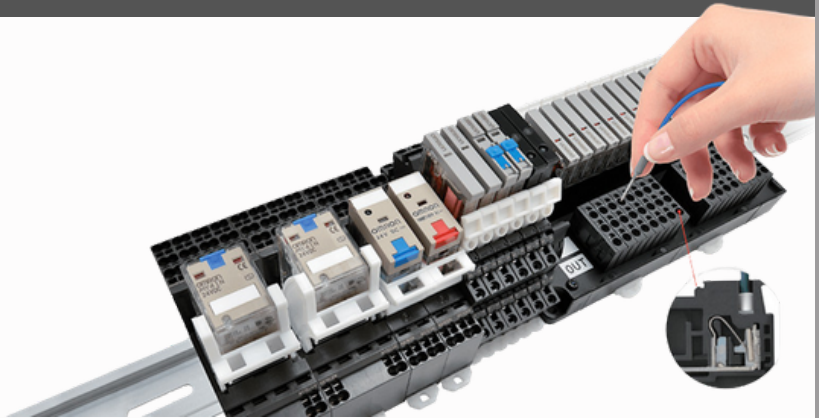


Μικρορελέ & Βάσεις OMRON

Βασικά Χαρακτηριστικά

- Ένδειξη **LED**
- **Μηχανικό κομβίο** δοκιμής με στιγμιαία λειτουργία και δυνατότητα **μανδάλωσης**
- Μοντέλα με **δίοδο** στο πηνίο (24Vdc)
- **Χρωματική διαφοροποίηση** AC – DC
- Εμφανή εκτύπωση της τάσης
- Βάσεις με **ταχυσύνδετη κλέμμα** (Push – In Plus)
- Δυνατότητα γεφύρωσης
- Ενσωματωμένο **κλιπ συγκράτησης** του ρελέ στη βάση



Το ρελέ 6 mm G2RV προσφέρει διπλάσια διάρκεια ζωής από τον μέσο όρο των ρελέ 6 mm της αγοράς.



G2R (S)

Η πιο δημοφιλής σειρά ρελέ στενού προφίλ, με βελτιωμένα χαρακτηριστικά για ευελιξία του χρήστη κατά την εγκατάσταση αλλά και τη λειτουργία.

Διατίθεται σε μοντέλα μιας (1) και δυο (2) επαφών.

- SPDT type 10A, DPDT type 5A
- Υλικό επαφής AgSnIn για εξαιρετικά ισορροπημένη απόδοση για διάφορα χαρακτηριστικά φορτίου
- Βιομηχανικού τύπου ακροδέκτες για **υψηλότερη αγωγιμότητα και περιορισμό στην αύξηση θερμοκρασίας**



G2RV-ST

Τα τυποποιημένα **slim relay 6mm** με ακροδέκτες (πόδια) βιομηχανικού τύπου και νέα επανασχεδιασμένη βάση με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, όπως:

- Κλέμμες **ταχείας σύνδεσης** 2,5mm² (push-in plus)
- Μηχανισμό συγκράτησης του ρελέ με ασφάλεια τυχαίου χειρισμού
- Νέες μπάρες γεφύρωσης για απλοποίηση της καλωδίωσης



MY-GS-R

Προϊόν νέας, πλήρους αυτοματοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας με αποτέλεσμα κορυφαία ποιότητα και ύψιστη αξιοπιστία.





Όλα τα μοντέλα διαθέτουν :

- Ένδειξη **LED**
- Μηχανικό κομβίο δοκιμής με στιγμιαία λειτουργία και δυνατότητα μανδάλωσης
- **Πηνία DC χωρίς πολικότητα** (εξαιρούνται μοντέλα με δίοδο)
- Κύρια πεδία εφαρμογής, τομείς **HVAC και μηχανές συσκευασίας**

Ανθεκτικότητα - Αξιοπιστία - Στιβαρή κατασκευή - Πλήρη σετ αξεσουάρ

Μικρορελέ & Βάσεις OMRON

Η OMRON θεωρεί αδιαπραγμάτευτη αξία τον υψηλής ποιότητας σχεδιασμό και τη χρήση προηγμένων υλικών κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των προϊόντων της. Για να διασφαλίσει την αξιοπιστία τους, όλα τα ρελέ πρέπει να λειτουργούν άψογα, τουλάχιστον 1,3 φορές του ονομαστικού αριθμού λειτουργιών.

	Κωδικός	Τύπος	Χαρακτηριστικά	
1 Επαφή (10A)	26881	G2R-1-SNI 24DC(S)	Led, Μηχανικό κομβίο	
	38857	G2R-1-SNDI 24DC(S)	Led, Μηχανικό κομβίο, Δίοδος	
	35985	G2R-1-SNI 24AC(S)	Led, Μηχανικό κομβίο	
	35987	G2R-1-SNI 230AC(S)	Led, Μηχανικό κομβίο	
	54404	P2RF-05-PU	Βάση Push-In Plus	
2 Επαφές (5A)	29471	G2R-2-SNDI 24DC(S)	Led, Μηχανικό κομβίο, Δίοδος	
	35986	G2R-2-SNI 24AC(S)	Led, Μηχανικό κομβίο	
	35988	G2R-2-SNI 230AC(S)	Led, Μηχανικό κομβίο	
	54405	P2RF-08-PU	Βάση Push-In Plus	
2 Επαφές (10A)	69786	MY2IN-GS-R DC24	Led, Μηχανικό κομβίο	
	69788	MY2IN-GS-R AC110/120	Led, Μηχανικό κομβίο	
	69787	MY2IN-GS-R AC220/240	Led, Μηχανικό κομβίο	
	54406	PYF-08-PU	Βάση Push-In Plus	
4 Επαφές (6A)	69792	MY4IN-GS-R DC24	Led, Μηχανικό κομβίο	
	69791	MY4IN-GS-R AC24	Led, Μηχανικό κομβίο	
	69732	MY4IN-GS-R AC110/120	Led, Μηχανικό κομβίο	
	69793	MY4IN-GS-R AC220/240	Led, Μηχανικό κομβίο	
	54407	PYF-14-PU	Βάση Push-In Plus	
Γέφυρες	54410	PYDN-7.75-200R	Γέφυρα 20 θέσεων κόκκινη	
	54409	PYDN-7.75-200S	Γέφυρα 20 θέσεων μπλέ	
	54411	PYDN-7.75-200Y	Γέφυρα 20 θέσεων κίτρινη	
Κλεμμορελέ	69673	G2RV-ST500 DC24	Κλεμμορελέ 6mm 24V DC με LED	
	69082	G2RV-ST500 AC/DC24	Κλεμμορελέ 6mm 24V AC/DC με LED	
	69653	PYDN-6.2ST-200R	Γέφυρα 20 θέσεων κόκκινη	
	69141	PYDN-6.2ST-200Y	Γέφυρα 20 θέσεων μπλέ	
	69654	PYDN-6.2ST-200S	Γέφυρα 20 θέσεων κίτρινη	

Καλέστε μας για ειδικές τιμές και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση!